


IT-D Duplexer – Kamera Birleřtiricisi



Özellikler

- 2 kamera giriři ve 1AV çıkışı
- İki tetik kablosu, tam ekranda çalışan kameraya otomatik geçiři destekler
- TV sistemi: PAL / NTSC
- Ses çıkışı KAMERA 1 veya KAMERA 2 seçilebilir
- Tetikleme önceliđi: CAMERA1
- Ayna görüntüsü ve normal görüntü
- Güç kısa devre koruması

ISEE
ELECTRONICS

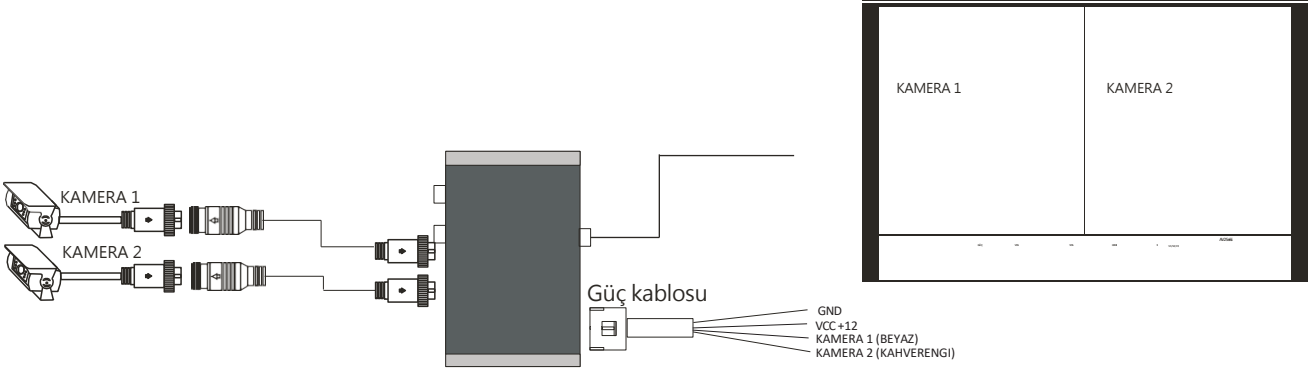

Güç kablosu demeti



4PIN erkek-RCA + 4PIN erkek + DC Dişi

Notlar:

- KAMERA 1 gösterimi için beyaz kablo tetiklenir;
- KAMERA 2 gösterimi için kahverengi kablo tetiklenir;

Düğme işlevi

- Videoyu KAMERA 1'den KAMERA 2'ye veya Bölünmüş görüntü moduna geçirmek için 1 saniye basın
- Bölünmüş video modunda TV sistemini PAL'den NTSC'ye geçirmek için 2 saniye basın.
- Tek video modunda Görüntü Modunu Normal'den Ayna Görüntüsü'ne geçirmek için 2 saniye basın.

Teknik Özellikler

İki Video Girişi: 1.0 vp-p, 75Ohm
Bir Video Çıkışı: 1.0 vp-p, 75Ohm
Güç Kaynağı: DC 12V ~ 32V
Çalışma Sıcaklığı: -20 °C ~ + 65 °C
Akım Tüketimi: 2X300mA
Güç Tüketimi: yaklaşık 14W maks.
Boyut: 147mm (L) X80mm (W) X35mm (H)
Ağırlık: 0.31Kg

ELEKTRONICS