

IU-CTH-02 / IU-CTHL-02

Act/NSafe Baret Tipi

Yaya Etiketi



ActInSafe sisteminin baret tipi yaya etiketi. Barete velcro şle tutturmaya uygun.

30 cm hassasiyetle, çift yönlü mesafe ölçümü yaparak, tanımlanmış mesafedeki araç etiketlerinin varlığını kontrol eder, alarm bölgesinde araç etiketi varsa, sesli ve titreşimli uyarı oluşturur.

Kullanıcının elle kapatma şansı yoktur, özel aparat ve yazılımı vasıtasıyla kapatılabilir.

Standart versiyonunda 60 metreye, CTHL versiyonunda 200 metreye kadar algılama mesafesi sunar (diğer ekipmanlar da L model olmalıdır).



- ✓ Baret kullanımına uygun
- ✓ Ses/Titreşimli uyarı
- ✓ Standart model 60 Metre mesafe
- ✓ CTHL modeli 200 metreye kadar

IU-CTH-02



IU-CTHL-02



Standart	IEEE802.15.4-2011
UWB Alıcı-verici	DW1000 / DW3210 Opsiyonel
Frekans Bandı	3.5GHz-6.5GHz 4 GHz Standart
Frekans Genişliği	500MHz
Veri Hızı	110Kbps/850Kbps/ 6.8Mbps
Çıkış Gücü	Max -30dBm/MHz - Ayarlanabilir
Modülasyon Modu	BPM ile BPSK
FDMA	4 Kanal
CDMA	2 farklı mod / kanal
Çalışma Modu	Time of flight (TOF)
Kapsam	60M'ye (Maks.) kadar dış mekanda CTHL: 200 Metreye kadar
Ek Donanımlar	Standart: G-Sensor & Alarm & Vibrasyon Opsiyonel: Barometre & 13.56M RFID
Batarya	Lityum Pil 500 mAh. 5V Standart USB Şarj 4 Aya kadar pil ömrü
Boyutlar & Ağırlık	51×36×15(mm) / 29g – CTHL 35g
Butonlar	Ayar ve kapama için bir buton

IU-CTH-02 / IU-CTHL-02

ActINSafe Baret Tipi

Yaya Etiketi



Kullanım:


İndikatör: Cihaz çalışırken LED ışığı yanıp söner.

Pil: Pil durumu 30 dakikada bir kontrol edilir. Düşük güç modunda değilken ve pil %20'nin altında ise buzzer 3 saniye çalar.

Başlatma: Butona buzzer 3 kez 0.5 saniye ötene kadar basılı tutun, cihaz aktif olur.

Kapatma: Butona buzzer 5 kez ötene kadar basın, cihaz kapanır. Eğer yazılım üzerinden Kapatma Modu iptal edildiyse, elle kapatmak mümkün değildir, yazılım üzerinden kapatılabilir

Ayar Modu: Butona LED yeşil olana kadar basın, ayar moduna geçer, yazılımla ayarlar yapılır.

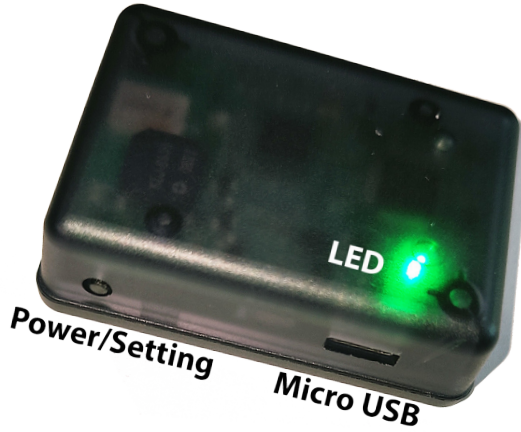

IU-CTH-02



IU-CTHL-02

